

BANDA GOMA FUELLE

CARACTERÍSTICAS

Uso: Banda de goma anti-pinzamiento tipo fuelle para proteger partes en movimiento con holguras variables peligrosas.

Formato: Rollos de 25m.

Fijación: A presión en perfiles de aluminio H y F.

Material: EPDM color negro

Características mecánicas:

Dureza: Shore A 70±5

Densidad: 1,18±0,02 g/cm³

Resistencia a la tracción: mín. 10,2 MPa

Alargamiento a la rotura: mín. 450%

Partes sujetas a desgaste: Su vida útil es consecuencia del número de aplastamientos que realice y condicionada por las influencias del entorno de utilización.




IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	kg/m
800220	Banda goma fuelle	0,77


COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

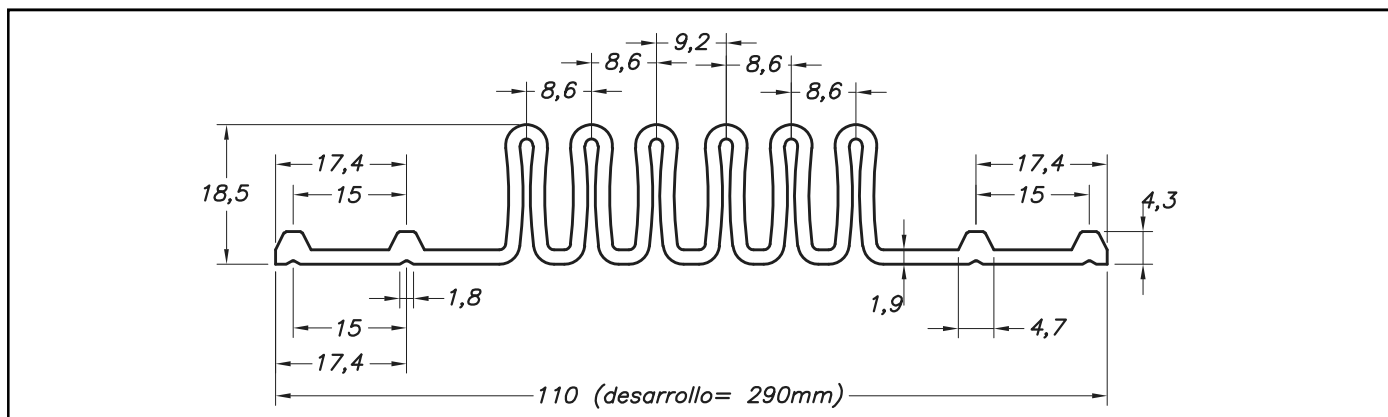

PRODUCTO COMPATIBLE CON:

99957900	Perfi aluminio soporte goma tipo h
99957910	Perfi aluminio soporte goma tipo F

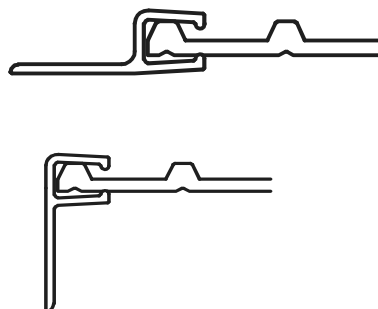

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente el estado de la goma, así como la sujeción con el perfil de aluminio utilizado.