

FICHA TÉCNICA

**PERFIL ALUMINIO PARA SOPORTE GOMA de 3 m**



**CARACTERÍSTICAS:**

**Uso:** Perfil soporte para goma tapajuntas y antipinzamiento.

**Formato base:** Longitud 3.000 mm


**Material:** Aluminio natural.

**Partes sujetas a desgaste:** Garganta y fijaciones del perfil.

En condiciones de no resistencia al aire y siguiendo las pautas de Uso y Mantenimiento, AUMON S.L. garantiza la corresponsabilidad del cerramiento fabricado según Norma UNE-EN 13241-1-2004

RECOMENDACIONES DE USO	Colocación
Menos de 5 m <sup>2</sup> o menos de 85 Kg	•
Más de 5,1 m <sup>2</sup> y menos de 11 m <sup>2</sup> o menos de 190 Kg	
Más de 11,1 m <sup>2</sup> y menos de 16 m <sup>2</sup> o menos de 270 Kg	
Más de 16,1 m <sup>2</sup> y menos de 25 m <sup>2</sup> o menos de 425 Kg	

Por encima de los valores Máximos se recomienda plan especial

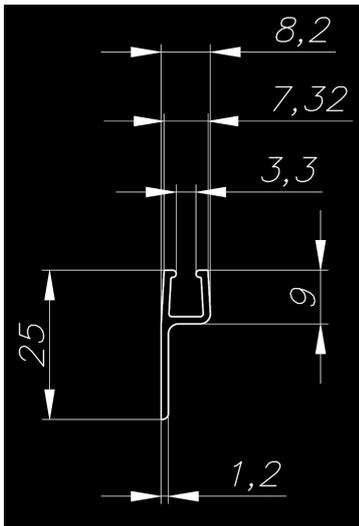

**PLAN DE MANTENIMIENTO**

CLASE DE PUERTA	Ligera	Media	Pesada	Muy Pesada
1- Revisión de la firmeza en el anclaje	Cada 11.900 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 11.900 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 7.200 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 5.300 Ciclos O Periodo equivalente
2- Perdidas de geometrías en la garganta que impidan una correcta sujeción de la goma.	Cada 11.900 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 11.900 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 7.200 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 5.300 Ciclos O Periodo equivalente

-El operario, con la debida maestría, en caso de detectar cualquier anomalía de las partes inspeccionadas, procederá a la sustitución del componente.

-Se considera extinguida la garantía en caso de no realizar las revisiones informadas en los plazos establecidos.

-El **Periodo equivalente** se estima en 3,6 Ciclos día por Usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

**IDENTIFICACIÓN TÉCNICA**

Código Artículo	Descripción	L	Material	Peso Unidad
99957900	Perfil soporte goma para Ref. 800200 / 800700	3 metros	Aluminio	0,420 Kg

**Advertencias:** El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones declaradas son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.