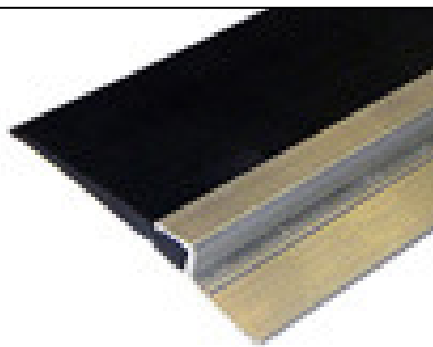


FICHA TÉCNICA
GOMA PROTECCIÓN TAPAJUNTAS

CARACTERÍSTICAS PERFIL:

Uso: Perfil soporte para goma tapajuntas y antipinzamiento.

Formato base: Longitud 3.000 mm

Material: Aluminio natural.

Partes sujetas a desgaste: Garganta y fijaciones del perfil.

CARACTERÍSTICAS GOMA:

Uso: Cubre holguras de seguridad para evitar riesgos de atrapamientos peligrosos.

Formato: Anchura 38 mm. Se sirve por metros.

Material: Caucho EPDM

Características mecánicas obtenidas sobre placa vulcanizada:

Dureza: Shore A 75 Densidad 1,28 g/cm³

Carga de rotura 9,94 MPa

Alargamiento de rotura 428 %

Viscosidad Money (ML 1+4 100° C) 87,7 – 88

Partes sujetas a desgaste: Su vida útil es consecuencia del número de flexiones que realice y condicionada por las influencias del entorno de utilización.

Goma con elevada flexibilidad y alta resistencia a la abrasión, al vapor, a los agentes oxidantes y al desgaste. Tiene buenas propiedades como aislamiento eléctrico, una resistencia muy buena a los agentes atmosféricos, ácidos y álcalis, y a los productos químicos en general.

RECOMENDACIONES DE USO	Colocación
Menos de 5 m ² o menos de 85 Kg	•
Más de 5,1 m ² y menos de 11 m ² o menos de 190 Kg	
Más de 11,1 m ² y menos de 16 m ² o menos de 270 Kg	
Más de 16,1 m ² y menos de 25 m ² o menos de 425 Kg	


PLAN DE MANTENIMIENTO

CLASE DE PUERTA	Ligera	Media	Pesada	Muy Pesada
1- Revisión de la firmeza en el anclaje	Cada 11.900 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 11.900 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 7.200 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 5.300 Ciclos O Periodo equivalente
2- Pérdidas en geometrías o aplastamientos	Cada 11.900 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 11.900 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 7.200 Ciclos O Periodo equivalente	Cada 5.300 Ciclos O Periodo equivalente

-El operario, con la debida maestría, en caso de detectar cualquier anomalía de las partes inspeccionadas, procederá a la substitución del componente.

-Se considera extinguida la garantía en caso de no realizar las revisiones informadas en los plazos establecidos.

-El **Periodo equivalente** se estima en 3,6 Ciclos día por Usuario en posesión de medios para maniobrar la puerta.

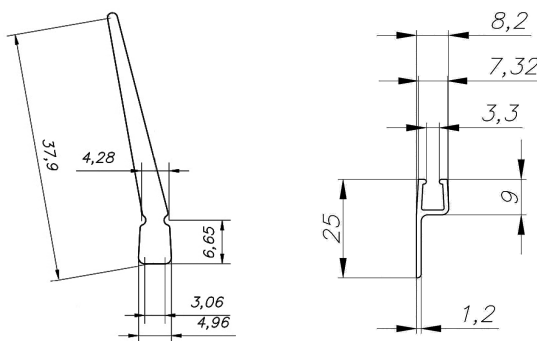
IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código Artículo	Descripción	Material
800700	Banda de goma protección tapajuntas. Se sirve por metros	EPDM
99957900	Perfil soporte goma para Ref. 800200 / 800700 de 3 metros	Aluminio

Advertencias: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto. Las prestaciones declaradas son válidas si la instalación la realiza personal cualificado, atendiendo las recomendaciones de uso.