

PUNTO DE GIRO DE 35 Y 40 CON SOPORTE

CARACTERÍSTICAS

Uso: Articulación que permite movimientos de vaivén en puertas basculantes.


Tipo: Punto de giro de bulón con soporte.

Fijación: Mediante soldadura.

Material: Acero S235.

Acabado: Cincado.

Partes sujetas a desgaste: Todas las partes móviles.

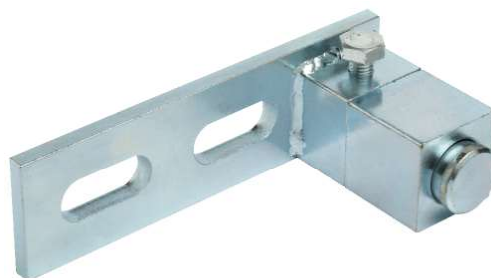


IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	L	A	B	Ø	E	F	G	H	I	J	Acabado	kg
233163500	Punto de giro 35x35 con soporte	68	25	35	22	155	40	30	47	17	13	Cincado	0,94
233164000	Punto de giro 40x40 con soporte	76	28	40	26	175	50	35	62	24	16	Cincado	1,34

COTAS MÁS IMPORTANTES

cotas en mm

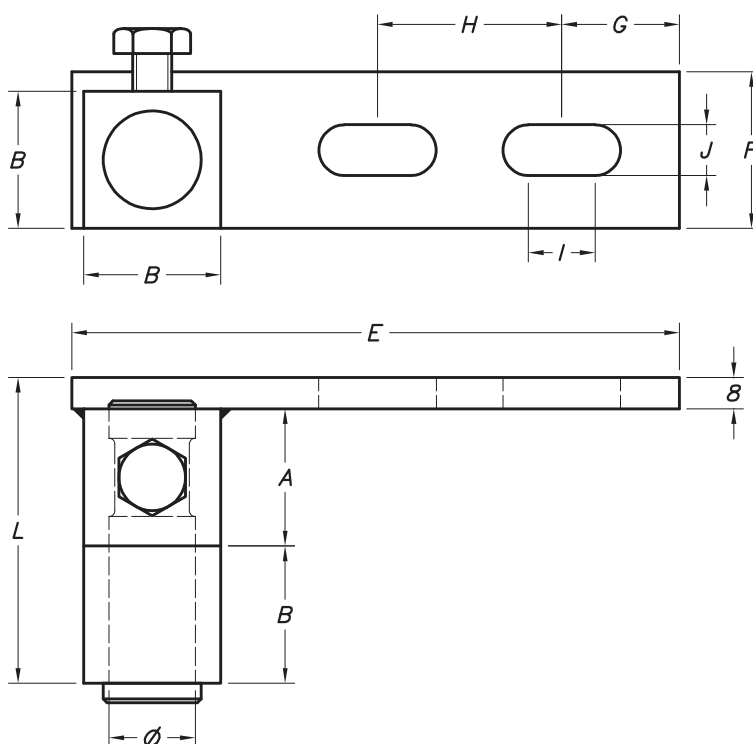

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Revise periódicamente la soldadura así como el desgaste del eje.