



Ref. RF




Entrega de 4 a 5 días

Descripción

**Hay varias medidas más disponibles bajo consulta*

- Agujero: 25,4 mm
- Diámetro cepillo: 165 mm
- Altura cepillo: 25 mm

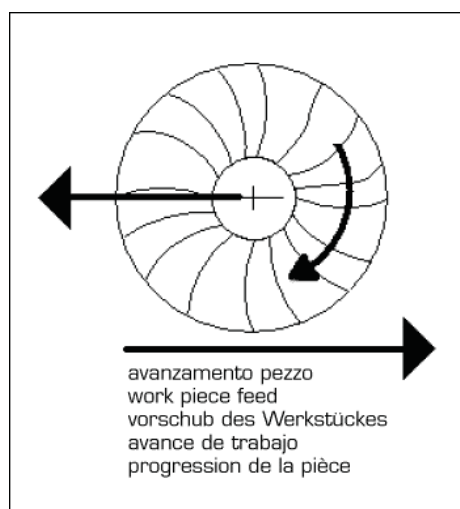

El cepillo debe apoyarse sobre la superficie de trabajo por el lado del abrasivo, utilizando una presión baja. El avance del trabajo debe hacerse en dirección contraria a la rotación del cepillo.

Es apto para la utilización tanto en pulidoras estacionarias como en manuales.

Está diseñado para ofrecer una alta flexibilidad y adaptarse a perfiles irregulares, además de una alta ventilación para evitar el sobrecalentamiento de la superficie de trabajo.

Bibielle fabrica este disco con alturas comprendidas entre los **25 y los 100 mm**, permitiendo encontrar el adecuado en función de la superficie a trabajar y en el caso de grandes dimensiones hace más uniforme el pulido ya que abarca una mayor superficie por pasada que la mayoría de discos del mercado.

Aplicaciones

Pulido de amplias superficies planas, cóncavas o convexas, esmerilado interior y exterior de tanques, contenedores o tubos; pulido de piezas de perfil irregular como manillas, grifos o piezas de inyección. Eliminación de cordones de soldadura.

Materiales

Acero inox, acero normal, aceros aleados, aluminio, titanio, materiales no férricos, plásticos, metacrilato, fibra de vidrio, mármol, piedra, goma, etc.

[Más información \(Enlace externo\)](#)

Características