




Ref. ISO 1 - DIN 4971



Entrega de 48 a 72 horas

## Descripción

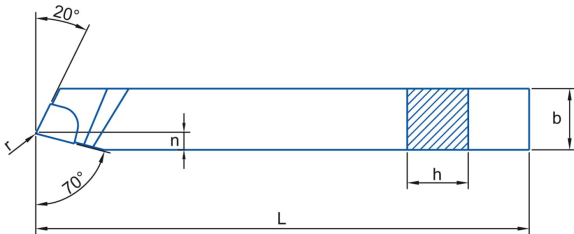

10	10	90	L	4	0,2	55888	55889
10	10	90	R	4	0,2	55893	55891
12	12	100	L	5	0,4	55894	55897
12	12	100	R	5	0,4	55896	55899
16	16	110	L	6	0,4	55903	55905
16	16	110	R	6	0,4	55904	55906
20	20	125	L	8	0,8	55911	55913
20	20	125	R	8	0,8	55912	55914
25	25	140	L	10	0,8	55917	55919
25	25	140	R	10	0,8	55918	55920

**Corte R** - derecho: de derecha a izquierda

**Corte L** - izquierdo: de izquierda a derecha

**Calidad P-20**: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.

**Calidad K-10**: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio

[Más información \(Enlace externo\)](#)

## Características