




Ref. ISO 4 - DIN 4976



Entrega de 48 a 72 horas

## Descripción

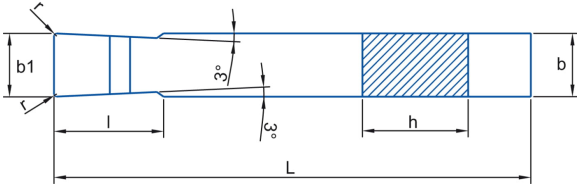

20	12	125	0,4	20	12	55924	55926
25	16	140	0,4	25	16	55928	55932
32	20	170	0,4	32	20	55936	55938

**Calidad P-20:** Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.

**Calidad K-10:** Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio

[Más información \(Enlace externo\)](#)

## Características