Ref. ISO 9 - DIN 4974

Entrega de 48 a 72 horas

Descripción

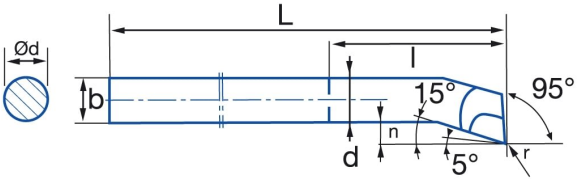

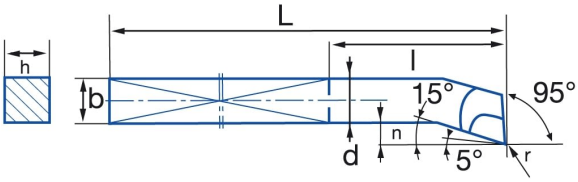

*Medidas de la parte superior cilíndrica y de la parte inferior cuadrada de la misma pieza.

8	8	125	8	3	0,2	40	14	13630	56114	14971
10	10	150	10	4	0,2	50	18	13631	56115	27462
12	12	180	12	5	0,2	63	21	13633	56116	27464
16	16	210	16	6	0,2	80	27	13634	56117	11152
20	20	250	20	8	0,4	100	34	13636	56118	11754
25	25	300	25	10	0,4	125	43	13639	56119	27518
32	32	355	32	12	0,8	160	52	13642	56121	13896

Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.
Calidad M-20: Especial para acabado y desbaste suave de aceros, aceros al manganeso, fundición y resistentes al calor. Velocidades de corte medias o bajas.
Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio
Más información (Enlace externo)

Características