




Ref. ISO 11- DIN 263



Entrega de 48 a 72 horas

Descripción

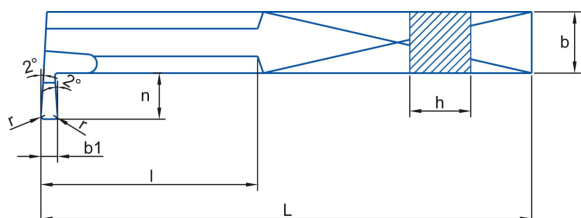

| | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-----|---|-------|-------|
| 12 | 12 | 180 | 10 | 0,2 | 4 | 38405 | 38407 |
| 16 | 16 | 210 | 12 | 0,2 | 5 | 38409 | 38411 |
| 20 | 20 | 250 | 16 | 0,4 | 6 | 38413 | 38415 |
| 25 | 25 | 300 | 20 | 0,4 | 8 | 38417 | 38419 |

Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.

Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio

[Más información \(Enlace externo\)](#)

Características