


Ref. ISO 12- DIN 282



Entrega de 48 a 72 horas

Descripción

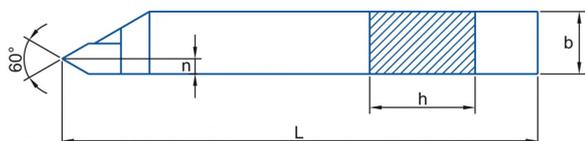

16	10	110	L	2	38422	38424
16	10	110	R	2	38421	38423
20	12	125	L	2,5	38426	38428
20	12	125	R	2,5	38425	38427
25	16	140	L	3	38430	38432
25	16	140	R	3	38429	38431

Corte R - derecho: de derecha a izquierda

Corte L - izquierdo: de izquierda a derecha

Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.

Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio

[Más información \(Enlace externo\)](#)

Características