


Ref. ISO 13 - DIN 283

Entrega de 48 a 72 horas

Descripción

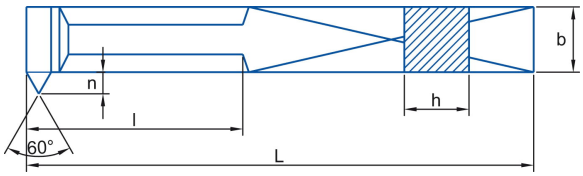

10	10	150	L	5	38434	38436
10	10	150	R	5	38433	38435
12	12	180	L	6	38438	38440
12	12	180	R	6	38437	38439
16	16	210	L	8	38442	38444
16	16	210	R	8	38441	38443
20	20	250	L	10	38446	38448
20	20	250	R	10	38445	38447
25	25	300	L	12	38450	38452
25	25	300	R	12	38449	38451

Corte R - derecho: de derecha a izquierda
Corte L - izquierdo: de izquierda a derecha
Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.
Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio
Más información (Enlace externo)

Características