




Ref. ISO 8 - DIN 4973



Entrega de 48 a 72 horas

Descripción

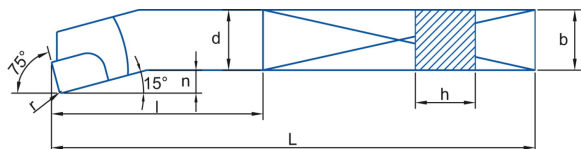

8	8	125	3	0,4	38218	38220
10	10	150	4	0,4	38222	38224
12	12	180	5	0,4	38227	38391
16	16	210	6	0,4	38393	38395
20	20	250	8	0,4	38397	38399
25	25	300	10	0,8	38401	38403

Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.

Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio

[Más información \(Enlace externo\)](#)

Características