Ref. ISO 11- DIN 263

Entrega de 48 a 72 horas

Descripción

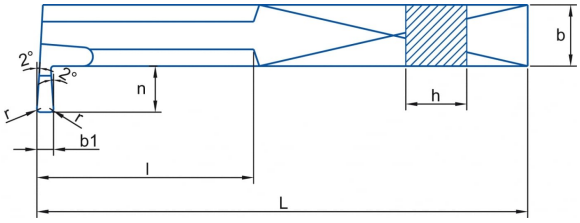

12	12	180	10	0,2	4	38405	38407
16	16	210	12	0,2	5	38409	38411
20	20	250	16	0,4	6	38413	38415
25	25	300	20	0,4	8	38417	38419

Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.
Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio
Más información (Enlace externo)

Características